


## Magma FlameShield brandwerende opschuimende coating

### Korte omschrijving

Magma FlameShield F60 brandwerende opschuimende coating is een schuimvormende brandvertragende coating, geschikt voor het overschilderen van metalen en brandwerende niet luchtdichte isolatie en afdichtingen.

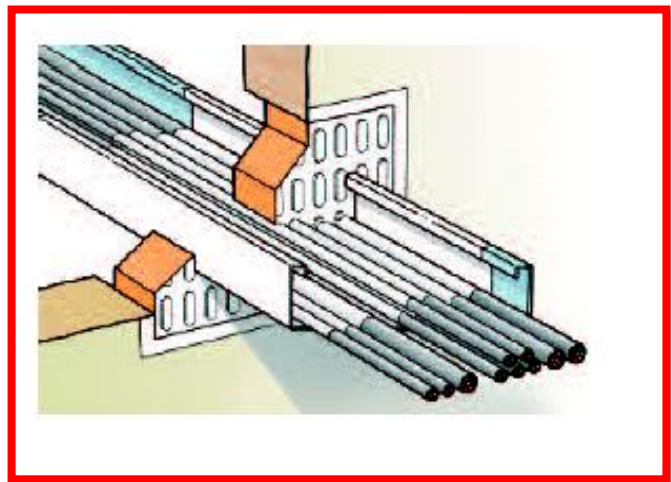

### Producteigenschappen

- Op waterbasis – niet toxisch
- Vloeibaar
- Wit van kleur
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller, borstel
- Droogtijd van 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van  $>15^{\circ}\text{C}$



Wagenmakerstraat 15  
2984 BD Ridderkerk  
The Netherlands

**E** info@magma.nl

**W** www.magma.nl

Magma is part of Proventec Plc.



### **Toepassing**

Magma FlameShield F60 brandwerende opschuimende coating wordt toegepast in combinatie met Magma FlameShield F60 fireboard en Magma FlameShield F60 brandwerende opschuimende kit en is een eenvoudig te installeren brandwerende coating voor leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Geschikt voor binnentoepassing (spatwatervast). WBDBO van min. 60 min, afhankelijk van constructie en toepassing.

### **Getest volgens:**

Nederland NEN 6069

Pr. EN 1366-3

België NBN 713020

UK BS476 part 20

### **Verwerking**

Verwerkingstemperatuur : 5°C Relatieve luchtvochtigheid: 80%

Gereedschappen direct na gebruik reinigen met lauw water.

### **Verpakking**

1 kg potten en 5 kg emmers

### **Brandwerendheid**

Minimaal 60 minuten tot maximaal 240 minuten (afhankelijk van constructie en toepassing).

### **Opslag**

Vorstvrij, aangebroken emmers luchtdicht afsluiten, houdbaarheid 1 jaar.