
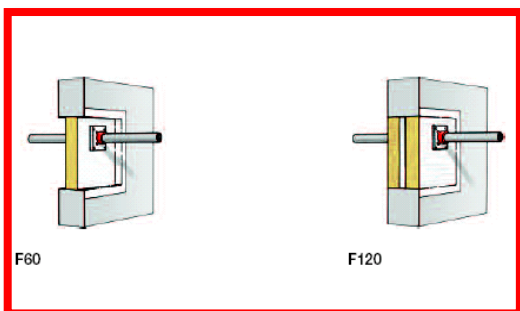


Magma FlameShield fireboard

Korte omschrijving

Magma FlameShield F60 fireboard is een brandwerend behandelde steenwolplaat met een hoge weerstand tegen mechanische belasting. Magma FlameShield F60 fireboard is uitermate geschikt voor het brandwerend afdichten van sparingen ten behoeve van kabelgoten, luchtkanalen en leidingen of combinaties hiervan.

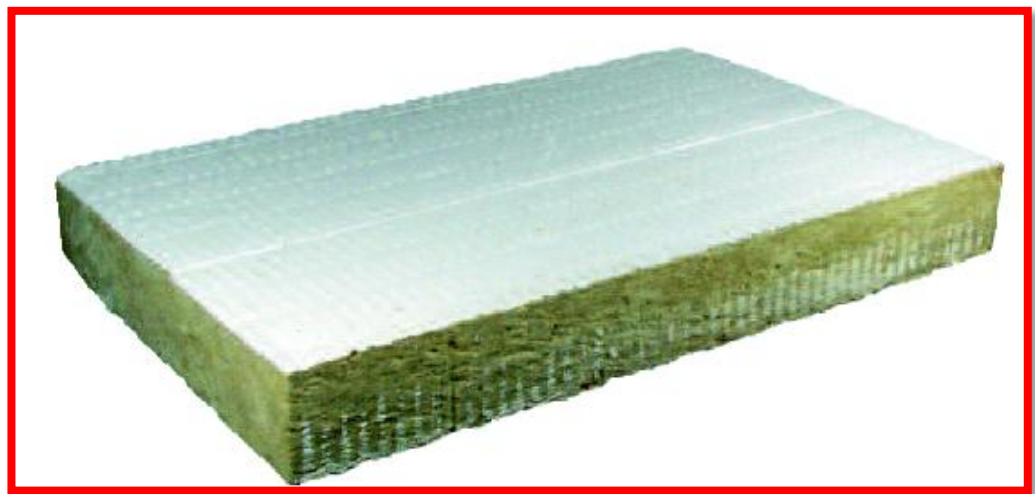

Producteigenschappen

- Vorm: vast
- Kleur: wit
- Afmeting plaat: 2 stuks à 50 x 60 x 6 cm
- Persgewicht: ca. 155 kg/m³
- Brandklasse: klasse A1 onbrandbaar
- Brandwerendheid: Min 60 min.
- 10 jaar garantie op schuimvorming van de verflaag bij binnentoepassing
- Verwerking: > 5°C



Wagenmakerstraat 15
2984 BD Ridderkerk
The Netherlands

E info@magma.nl

W www.magma.nl

Magma is part of Proventec Plc.



Toepassing

Magma FlameShield F60 fireboard wordt toegepast in combinatie met Magma FlameShield F60 brandwerende opschuimende coating en Magma FlameShield F60 brandwerende opschuimende kit.

Getest volgens:

Nederland NEN 6069

Pr. EN 1366-3

België NBN 713020

UK BS476 part 20

Europees Pr.EN 1366-3

Brandwerendheid

Minimaal 60 minuten (afhankelijk van constructie en toepassing).

