


Magma FlameShield wurgband

Korte omschrijving

Magma FlameShield F60 Wurgband met Magma FlameShield S brandwerende siliconen is een brandwerend systeem en dient om in geval van brand en/of verhitting de kunststof leidingen rook en brandwerend af te dichten.

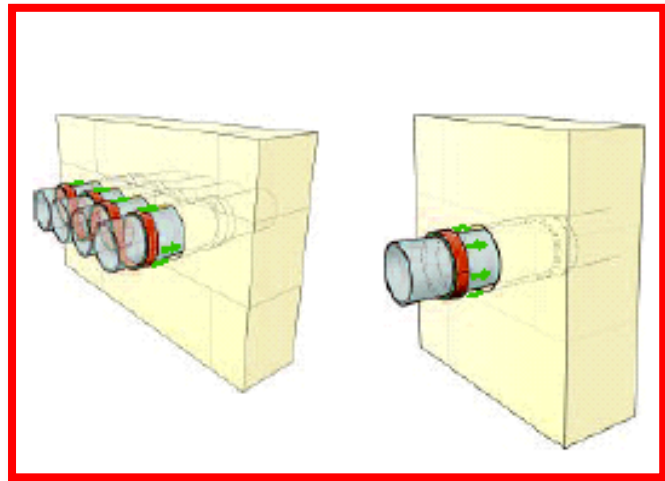

Producteigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- 1 band voor diameters van 25 tot 250mm
- Toepasbaar bij leidingen vlak naast elkaar
- Geen manchet in het zicht.
- Onderhoudsvrij
- Compleet systeem

Magma Firestop

The Netherlands

T +31(0) 10 288 4333

E info@magma.nl

W www.magma.nl

Magma is part of Proventec Plc



Toepassingen

Magma Flame Shield F60 Wurgband wordt toegepast in combinatie met Magma FlameShield S Brandwerende Siliconen en is een eenvoudig te installeren brandwerende afdichting voor kunststofleidingen (PVC/PE/PP) die door een brandscheidende wand voeren. Magma FlameShield F60 Wurgband met Magma FlameShield S Brandwerende Siliconen voorkomt het verspreiden van vlammen, hete rook of gassen naar andere compartimenten.

Installatie

Het band om de pijp wikkelen en op maat snijden.

Het band met een tape aan elkaar bevestigen en in de sparing schuiven.

Het band dient 5-10 mm terug te liggen.

Daarna afdichten met Magma FlameShield S Brandwerende Siliconen

Verpakking

2 of 10 rollen à 3,6 meter per doos

Diameter buis in mm	Aantal rondingen om buis
25 mm t/m 125	1
160 mm	2
200 mm	3
250 mm	3

Diameter buis in mm	Advies diameter boorgaten
40 mm	60 mm
60 mm	70 mm
63 mm	85 mm
75 mm	95 of 100 mm
90 mm	110 mm
110 mm	130 mm
125 mm	150 mm
160 mm	200 mm
200 mm	260 mm
250 mm	310 mm

